



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



**Zadní kola** jsou označena nálepkou BACK (obr. 3). Kola nasadíte na zadní osu, z vnější strany k oběma kolům přiložte jednu kovovou podložku (obr. 4) a zajistíte závlačkou (obr. 5 a 6). Jako poslední na kola navakněte poklice (obr. 7 a 8).

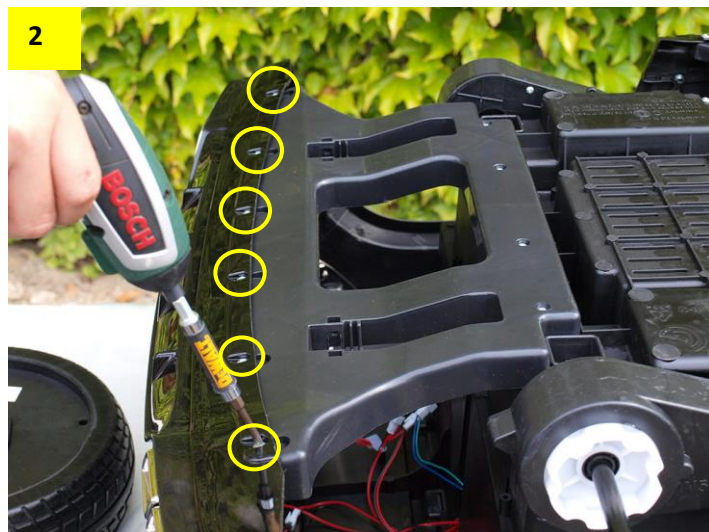


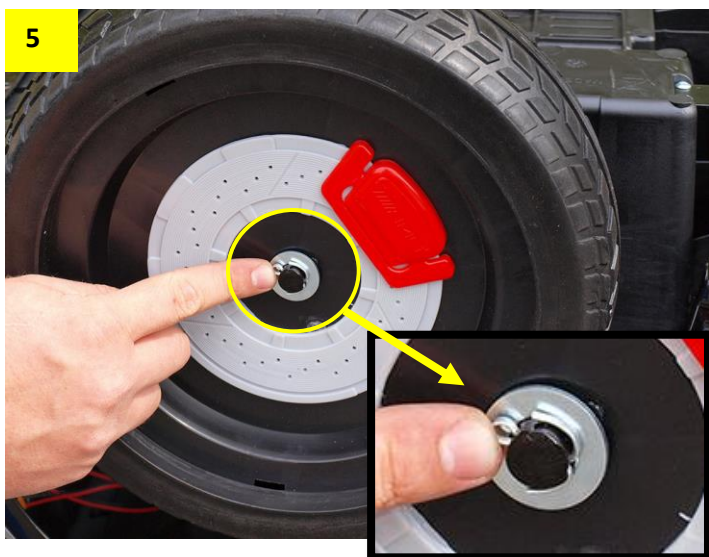

Přední kola jsou označená nálepkou FRONT (obr. 8).



Motory musí být nasazeny přesně jako na obrázku (obr. 9). Při montáži předních kol postupujte stejně jako u kol zadních – nasadte kola na osu, k oběma kolům přiložte z vnější strany kovové podložky (obr. 10), zajistěte závlačkou (obr. 11) a jako poslední navykněte poklice (obr. 12).

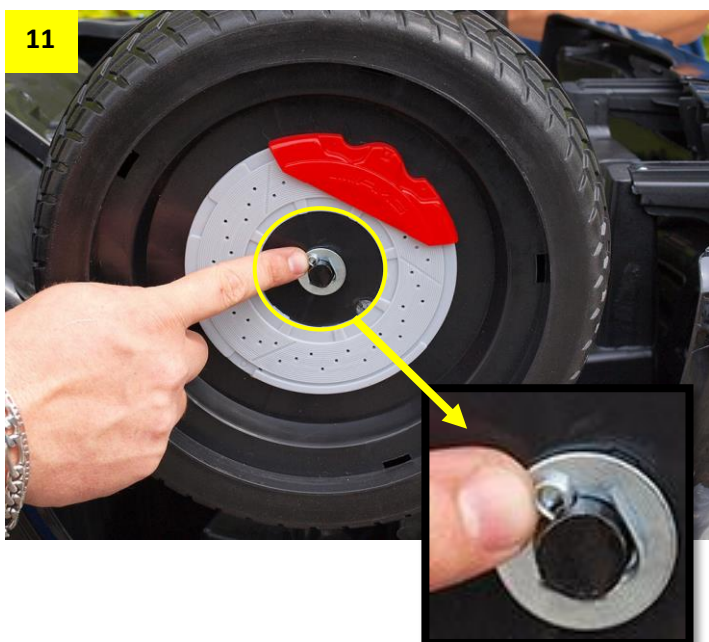




Zapojte konektory volantu (obr. 13). **Pozor**, volant po zapojení stále držte, jinak může dojít k přetržení kabelů. Zapojené konektory s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením (obr. 14).



Nasaďte přední okno (obr. 16) a přišroubujte jej (obr. 17).

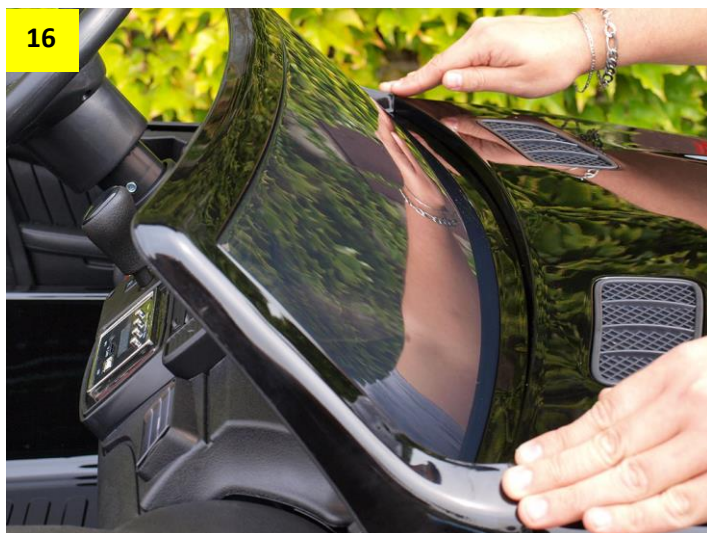


Přední okno na obou stranách přišroubujte (obr. 17). Následně nasadte zadní část (obr. 18) a na obou stranách ji přišroubujte (obr. 19).










Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené do stran, nanarovnejte je prstem (obr. 20).

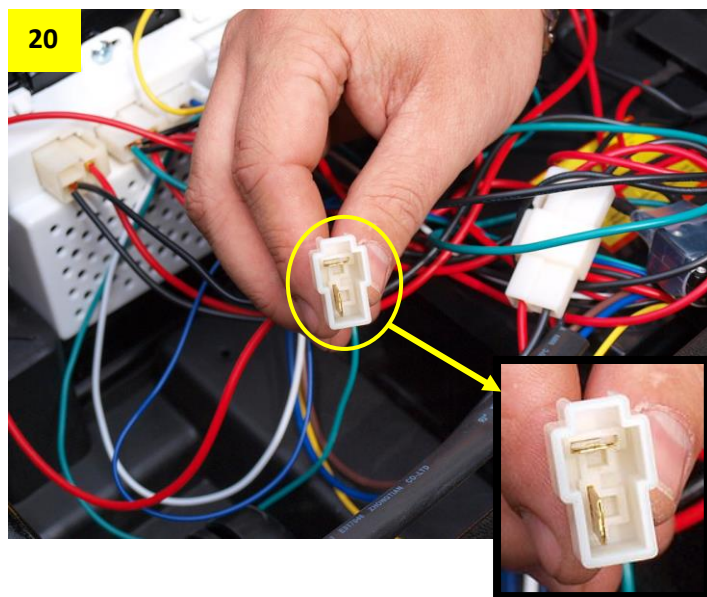

Konektory musí být zapojené jako na obrázku (obr. 21).

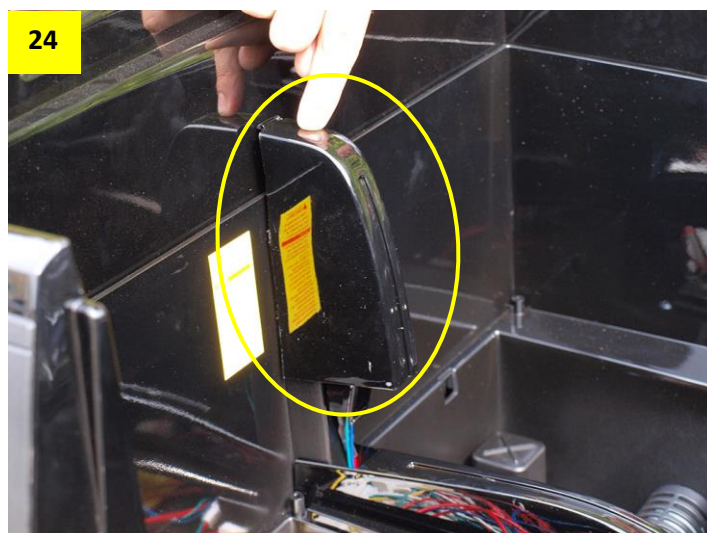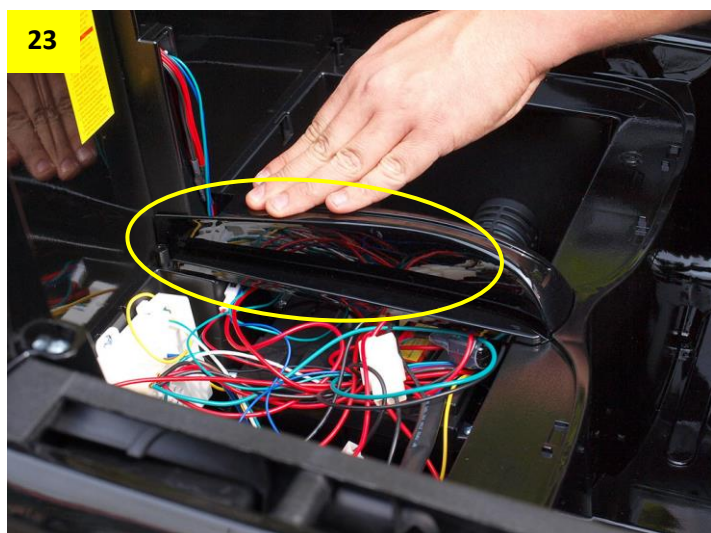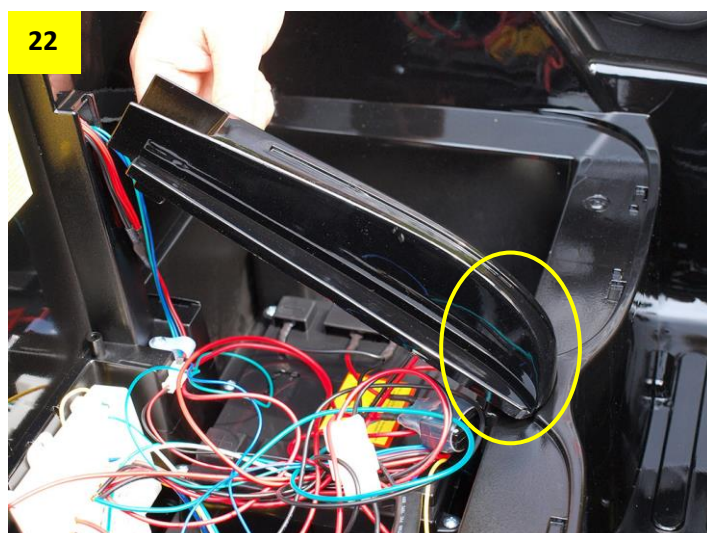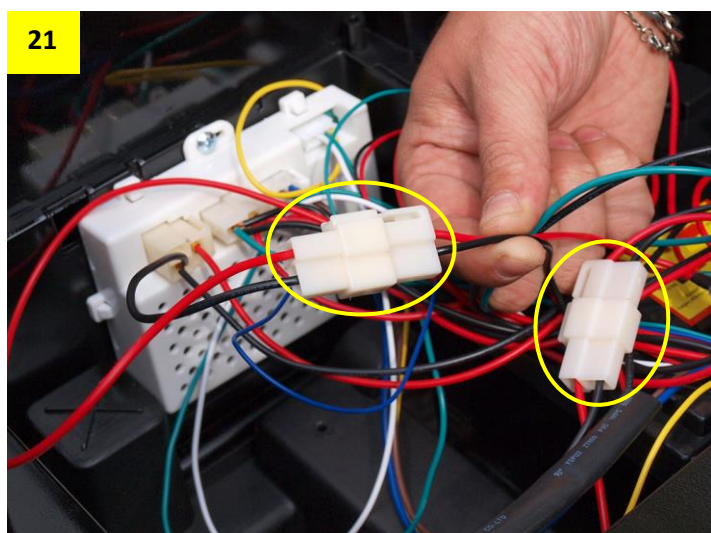



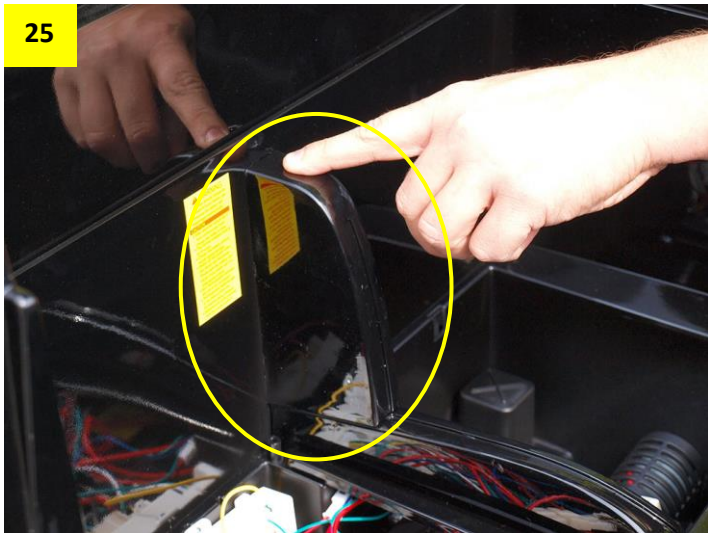

Nasaďte sedačky. Výstupky na sedačce musí zapadnout nadoraz do výřezů (obr. 27 a 28).



Obě sedadla přišroubujte (obr. 29 a 30).





Pozor, dveře zespod podpírejte rukou (obr. 31).



Nasadte zpětná zrcátka (obr. 33 a 34).



Opatrně sloupněte ochranné folie (obr. 35).



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

**Krok č. 1:** Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

**Krok č. 2:** Stiskněte tlačítko **Car\_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka **Car\_Select** začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

**Krok č. 3:** Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka **Car\_Select** blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

### OVLÁDÁNÍ

**Tlačítko SPEED\_SELECT:** **Pomalů** – svítí jedna dioda; **Středně** – svítí dvě diody; **Rychle** – svítí tři diody

**Tlačítko CAR\_SELECT:** využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

**Tlačítko STOP:** brzda

**Tlačítko FORWARD:** jízda vpřed

**Tlačítko BACKWARD:** jízda vzad

**Tlačítko LEFT:** doleva

**Tlačítko RIGHT:** doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



### NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

#### Nabíjení


Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.





## OVLÁDACÍ PRVKY

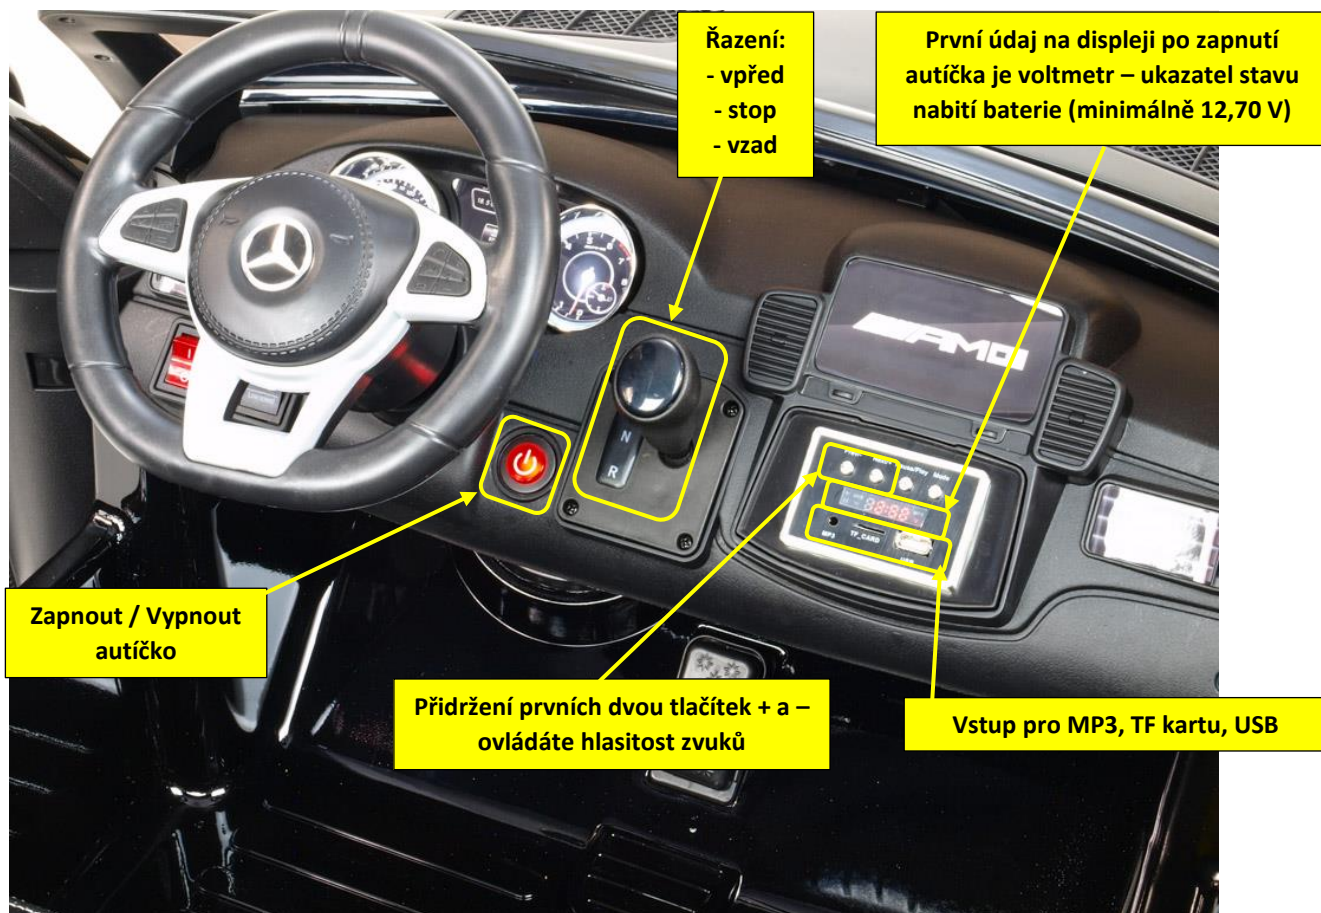

**A je hotovo!**

**Upozornění:** Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.