
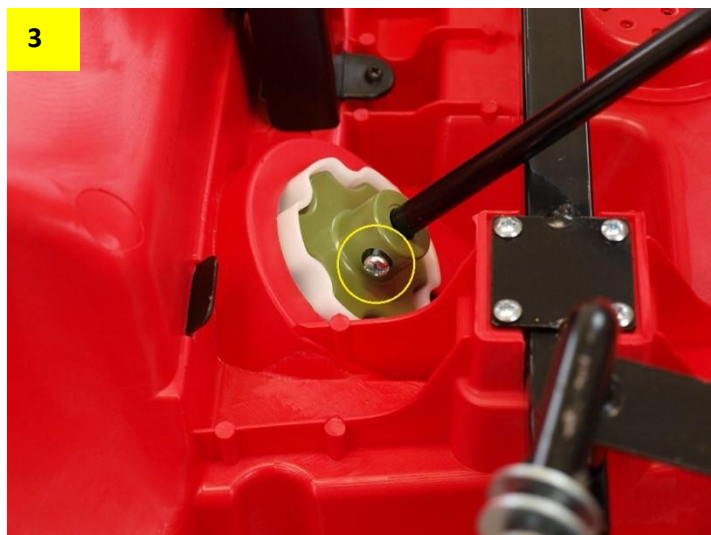
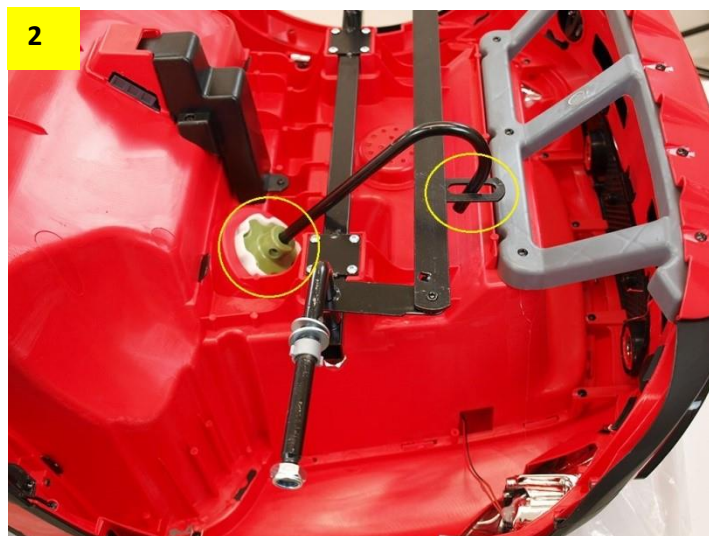



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Přední náprava - přišroubujte přední nápravu.

Obr. 2,3,4: Nasadte tyč řízení a zajistěte šroubkem.

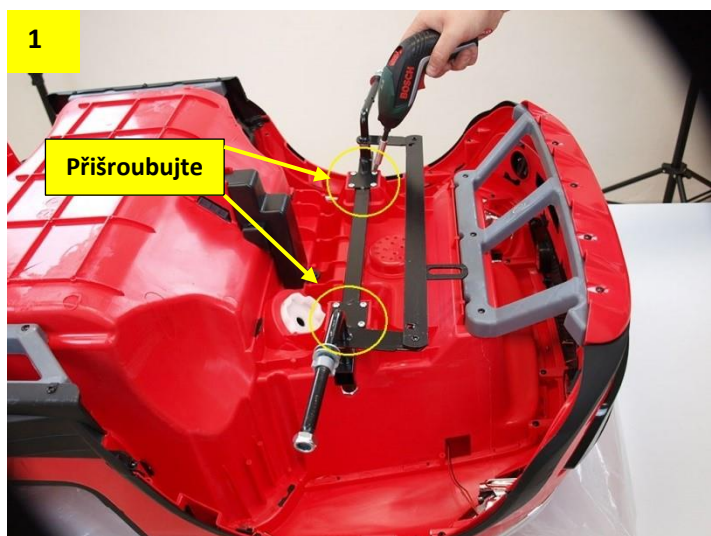

Obr. 5,6: Na zahnutý konec tyče řízení nasadte kovovou podložku a zajistěte závlačkou.

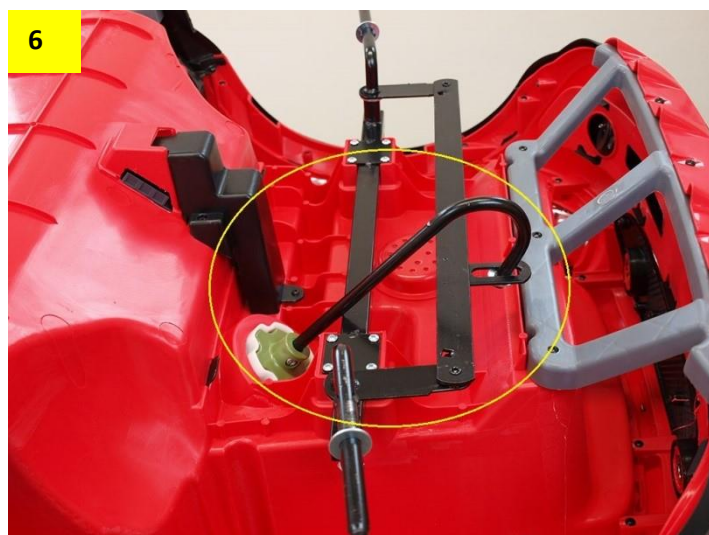

**Obr. 7: Přední kola** – jako první nasadíte na přední osy kovové podložky (obě osy namažte vazelínou nebo olejem).


**Obr. 8:** Nasadíte kola a vnější kovové podložky.

**Obr. 9,10:** Kola zajistíte matkou. Matku dotáhněte tak, aby se kola mohla volně otáčet. Nakonec nasadíte středovou plastovou krytku.





**Obr. 11: Zadní náprava** – nasadíte a srovnáte zadní osu kol.

**Obr. 12:** Levý (L) a pravý (R) motor

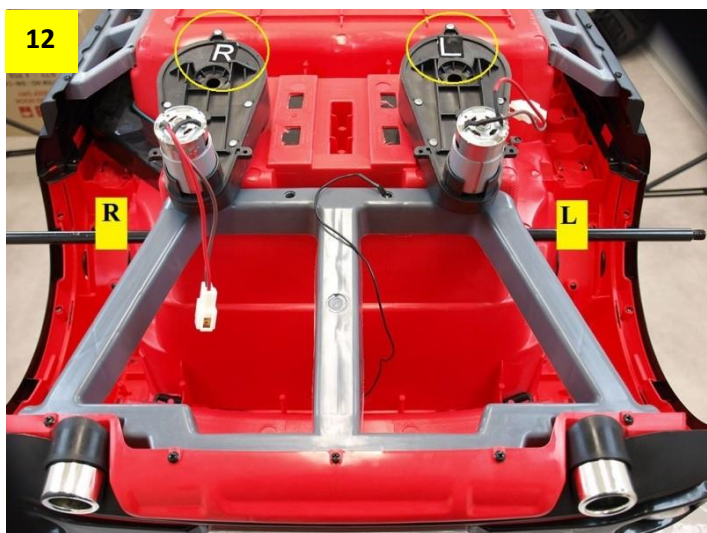

**Obr. 13:** Nasadte levý a pravý motor na zadní osu.



**Obr. 14:** Nasadte levé a pravé zadní kolo.

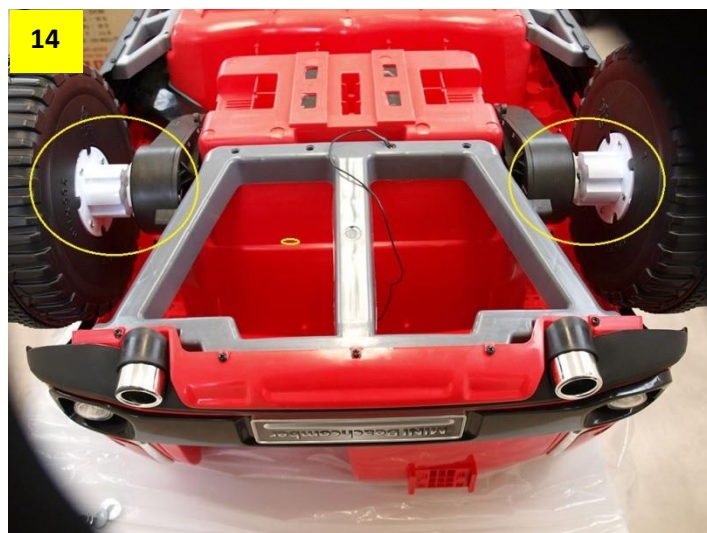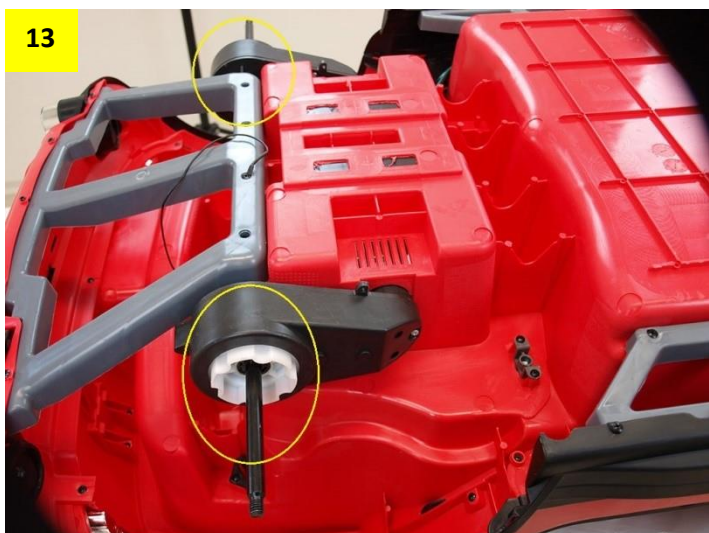

**Obr. 15-16:** Zadní kola – nasadte vnější kovové podložky a matky, které zlehka dotáhněte. Jako poslední nasadte středové plastové krytky.




**Obr. 17,18:** Zapojte konektory levého a pravého motoru (mosazné konektory musí být v zástrčce **rovně a uprostřed**. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Konektory do sebe musí následně jít snadno zastrčit).

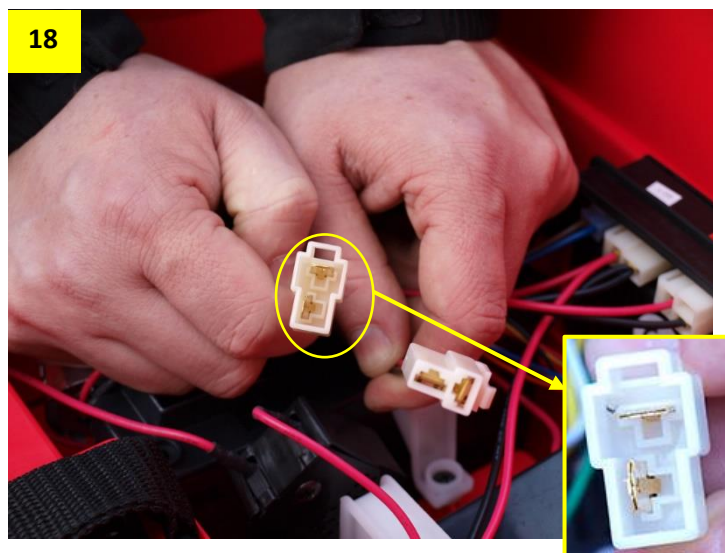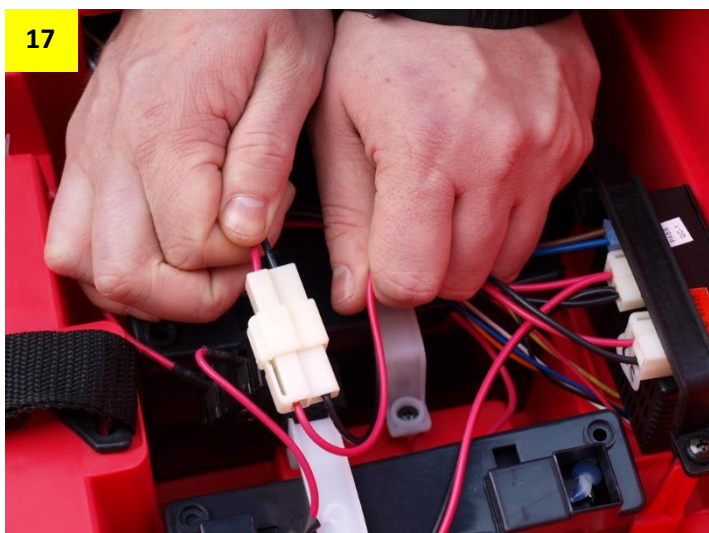

**Obr. 19:** Zapojení baterie – červený kabel na červený (+) kontakt baterie

**Obr. 20:** Nasadte zadní schránku

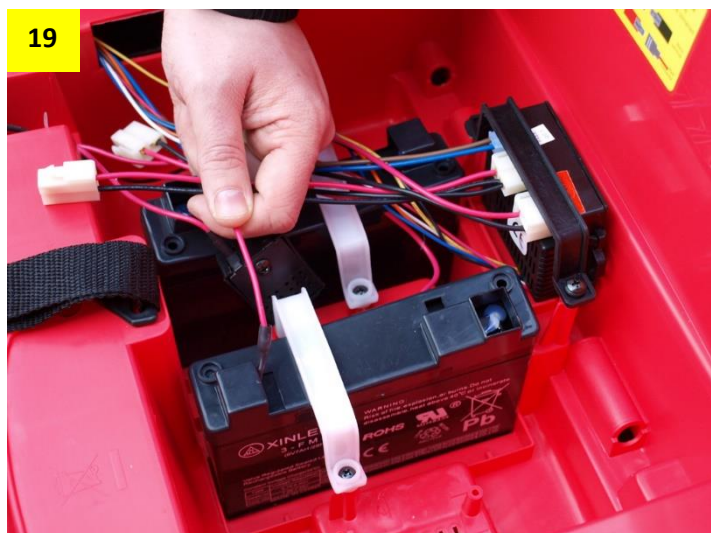

**Obr. 21,22:** Sešroubujte zadní část karoserie a nasadte.



**Obr. 23:** Nasadte a přišroubujte sedačku.

**Obr. 24:** Vložte do volantu 2 tužkové baterie (pozor na správnou polaritu).



**Obr. 25:** Nasadte volant na tyč řízení a zajistěte ho šroubkem.

**Obr. 26,27,28:** Nasadte přední okno a přišroubujte.



**Obr. 29: Nabíjecí zásuvka** - konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



## OVLÁDACÍ PRVKY (Obr. 30)



### 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
  2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
  3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

